



**TO TOP-TURN®**

**CNC-S38**



**CNC-S40/S50**

**CNC-XCF46/56**

**CNC-S60/S80/S100**




# TOP-TURN®

| Typ                   |    | S38                       |
|-----------------------|----|---------------------------|
| Umlauf über Bett      | mm | Ø900                      |
| Umlauf über Führungen | mm | Ø700                      |
| Distanz zw. Spitzen   | mm | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Spindelbohrung        | mm | Ø165 / 230 (optional)     |
| Werkzeugaufnahme      |    | VDI 50(12 Stationen)      |
| Weg Y-Achse           | mm | ± 70                      |
| Werkstückgewicht      | t  | 2-6                       |

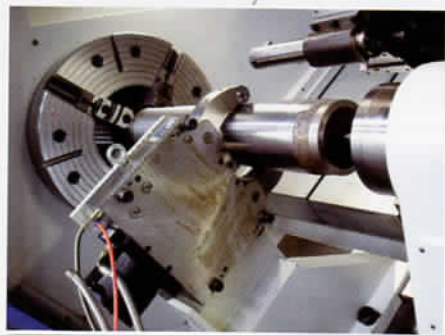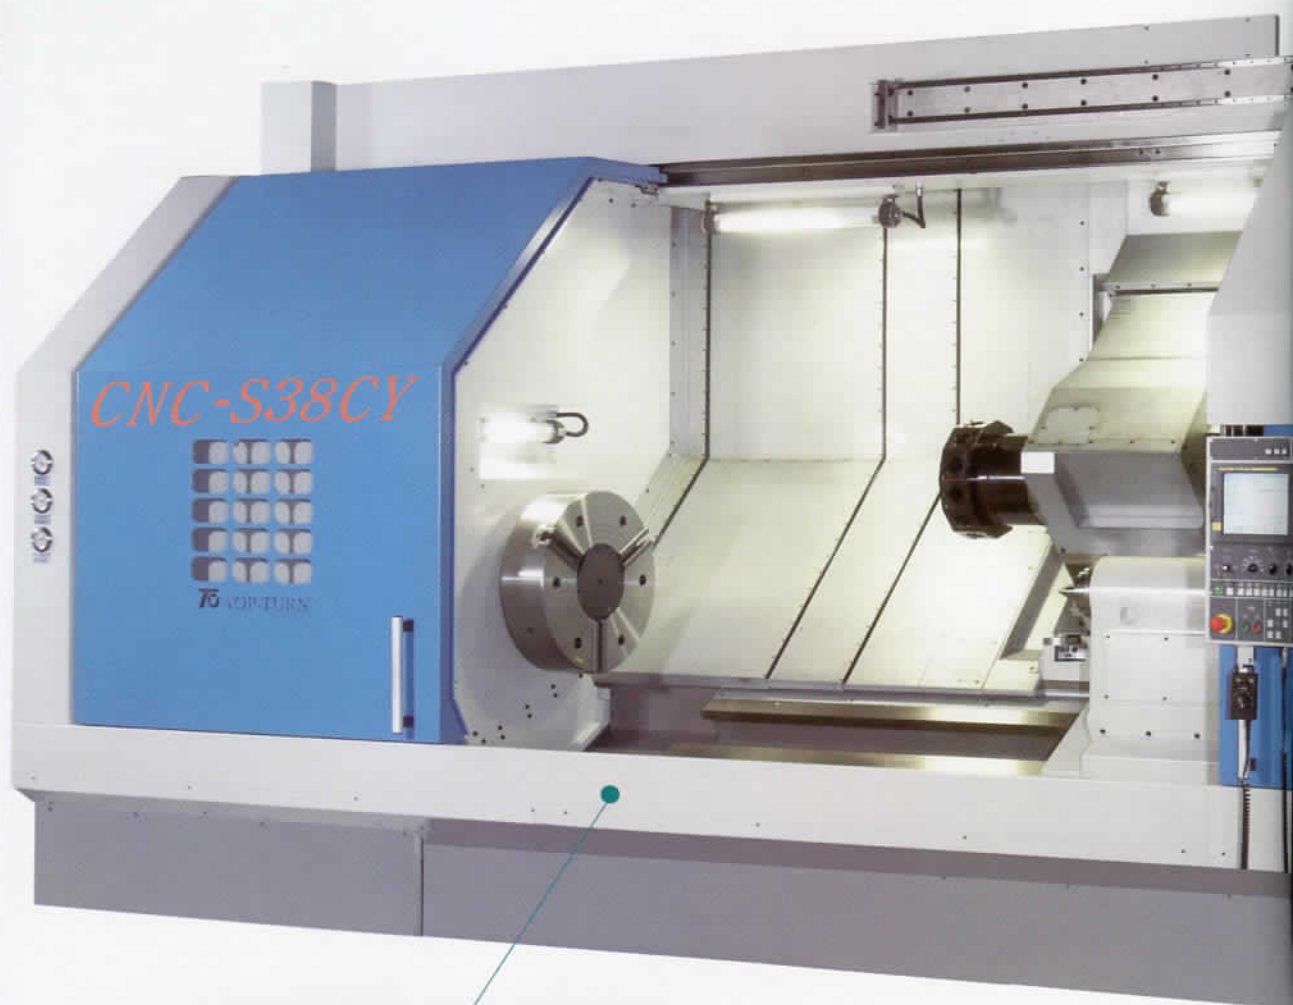

TAIWAN LATHE

# TOP-TURN®

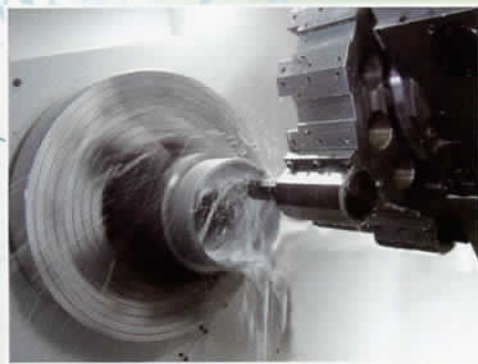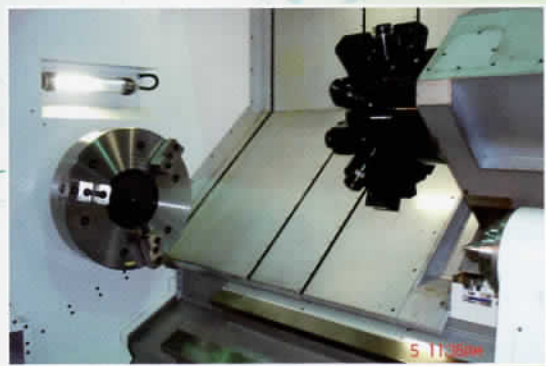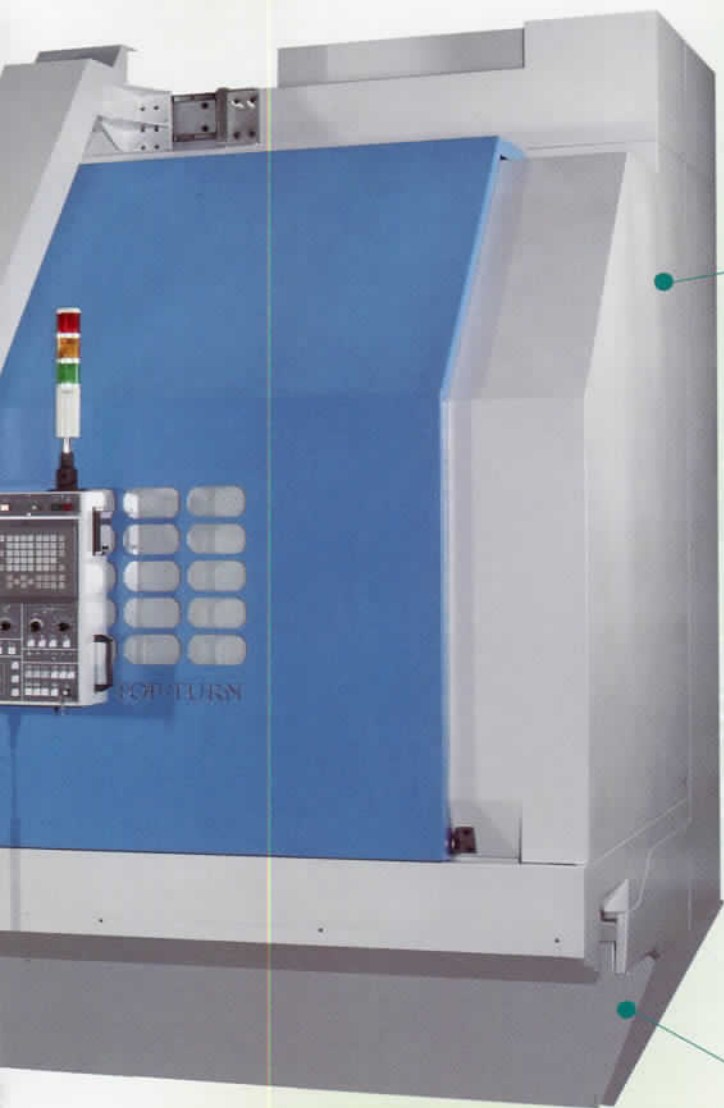




TAIWAN LATHE

# TOP-TURN®

| Typ                 |        | CNC-S40                                 | CNC-S50                                 |
|---------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spitzenhöhe         | mm     | 505                                     | 637                                     |
| Umlauf über Bett    | mm     | Ø1010                                   | Ø1275                                   |
| Umlauf über Führung | mm     | Ø680                                    | Ø970                                    |
| Distanz zw. Spitzen | mm     | 2000 / 3000 / 4000 / 5000               |                                         |
| Spindelbohrung      | mm(in) | Ø230(Ø9")~Ø368(Ø14")                    | Ø230(Ø9")~Ø610(Ø24")                    |
| Spindelleistung     | kw     | 37/45 (60/75)                           |                                         |
| Controller          |        | FANUC / Siemens                         |                                         |
| C-Achse             |        | VDI 50 (12 Stationen) / VDI 60 optional | VDI 60 (12 Stationen) / VDI 80 optional |
| Werkstückgewicht    | t      | 3-15                                    |                                         |

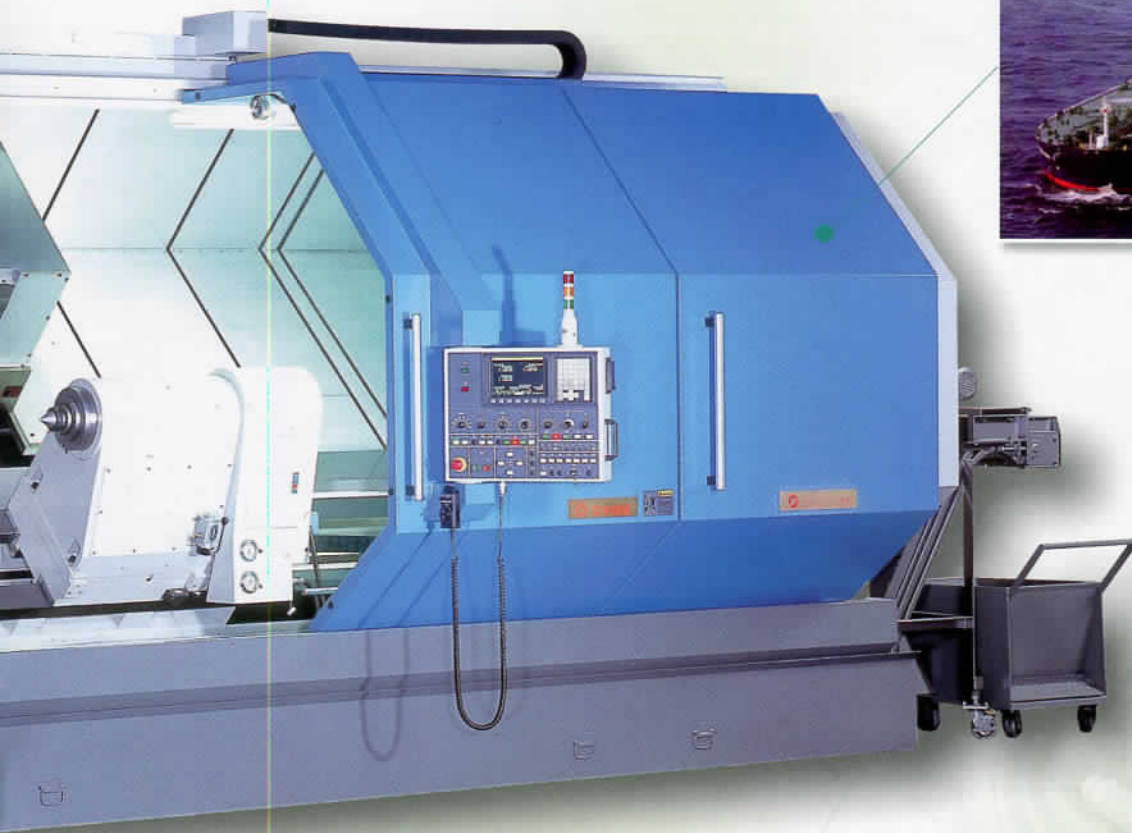

| Typ                   |        | XCF46                                   | XCF56                    |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Umlauf über Bett      | mm     | Ø1120                                   | Ø1400                    |
| Umlauf über Führungen | mm     | Ø750                                    | Ø1000                    |
| Distanz zw. Spitzen   | mm     | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 |                          |
| Spindelbohrung        | mm(in) | Ø165(Ø6.5") ~ Ø368(Ø14")                | Ø165(Ø6.5") ~ Ø535(Ø21") |
| Spindelleistung       | kw     | 30/37 (37/45 60/75)                     |                          |
| Werkzeugaufnahme      |        | VDI 50 (12 Stationen)                   |                          |
| Y-Achse(Optional)     | mm     | Nicht verfügbar                         | ± 150                    |
| Werkstückgewicht      | t      | 5-15                                    |                          |



# TOP-TURN®




TAIWAN LATHE

| Typ                   |        | S60                                             | S80   | S100  |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Umlauf über Bett      | mm     | Ø1600                                           | Ø2000 | Ø2400 |
| Umlauf über Führungen | mm     | Ø1050                                           | Ø1550 | Ø1950 |
| Distanz zw. Spitzen   | mm     | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 ~ 30000 |       |       |
| Spindelbohrung        | mm(in) | Ø230(Ø9) ~ Ø535(Ø21)                            |       |       |
| Spindelleistung       | kw     | 37/45 (60/75 max.100)                           |       |       |
| Werkzeugaufnahme      |        | VDI 60 (12 Stationen) / VDI 80 optional         |       |       |
| Y-Achse(Optional)     | mm     | Nicht verfügbar                                 | ± 130 | ± 130 |
| Werkstückgewicht      | t      | 10-40                                           |       |       |



TAIWAN LATHE


# TOP-TURN®

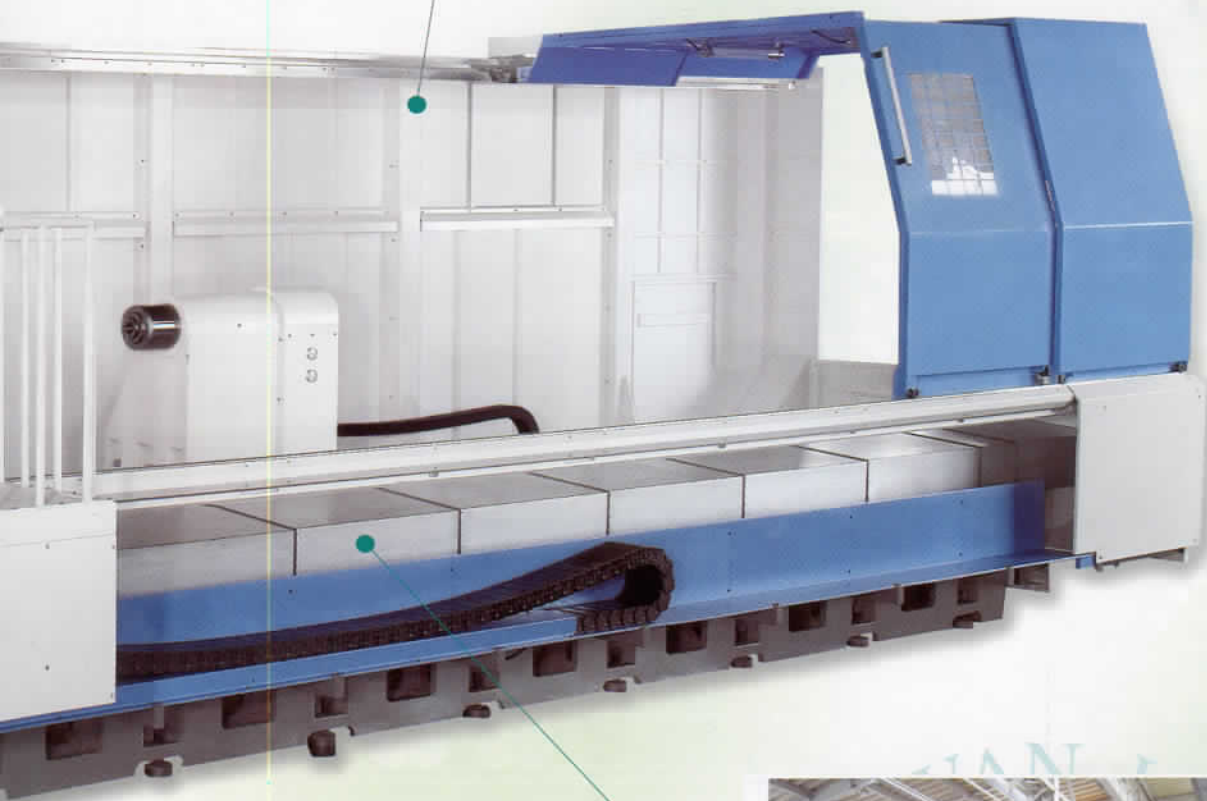

## Optional Accessories



Reitstock / angetrieben (S38/40/50)

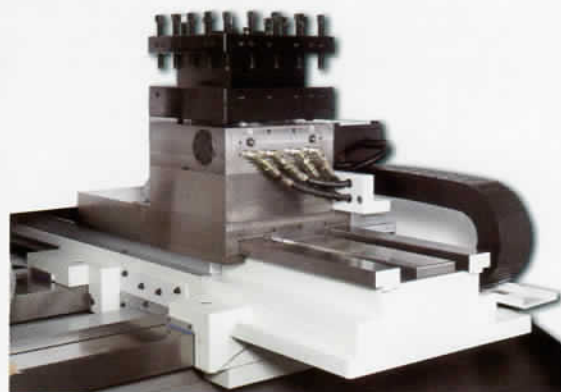

Hydraulikrevolver 4-Positionen



Offene Lünette mit 3-4 Auflagen.



Revolver  
(auch mit angetriebenen Werkzeugen / C-Achse)



3-Punkt Lünette



2-Punkt Lünette (XCF46/56)



4-Backenfutter / Planscheibe




3-Backen-Hydraulikfutter



Pneumatikfutter



4-Backenfutter (Ölindustrie - großer Durchlass)

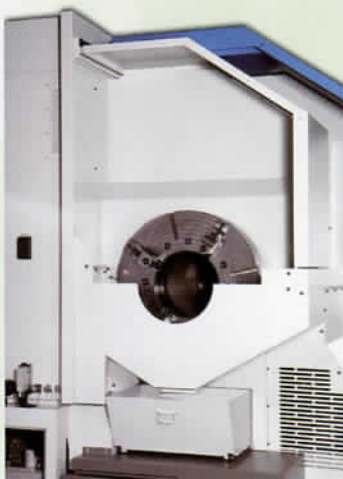

Gegenfutter



Bohrstangenhalter



**TOP-TURN®**

**JASHICO MACHINE MANUFACTURE CO., LTD.**  
 NO. 99-1, CHIN KUANG RD., WUJIH HSIANG,  
 TAICHUNGHSIEN, TAIWAN  
 TEL: 886-4-23350803 FAX: 886-4-23350781  
 E-mail: jashico@ms74.hinet.net  
<http://www.topturn.com>

**Equiptop Vertriebs-GmbH**  
 Deutschland

Agency

Junkersstr. 28  
 78056 VS-Schwenningen

Tel. 07720/979020  
 Fax. 07720/994172  
 Mobil. 0170/9838601  
 e-Mail: [info@equiptop.te](mailto:info@equiptop.te)